


ThermTec



IBEX Series

Thermal Imaging Scope

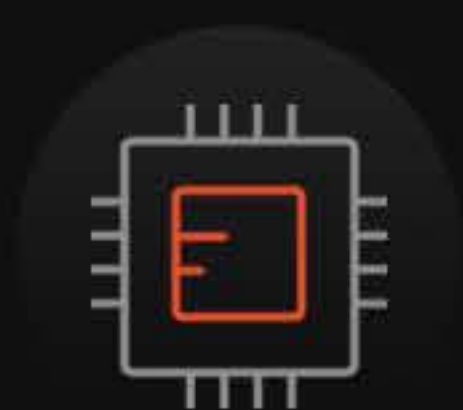

NETD < 18mK



Telemetro
LRF Integrato



Batteria
Sostituibile

Ti portiamo ad esplorare la natura



Grande 1600×1200 0.5" AMOLED



Distanza di rilevamento fino a 1800m



Clic ultrapreciso 0.8cm@100m



Sistema di mira automatica ThermTec



Resistente agli urti fino a 6000J



Video attivato dal rinculo




App all-in-one per assistenza e supporto

Realizzato per l'outdoor, guidato dal valore.

18mK Immagine Ultra-Chiara

Con NETD inferiore a 18 mK, una frequenza di aggiornamento di 50 Hz e un display AMOLED da 1600x1200 pixel da 0,5", Ibex rileva le più piccole differenze di temperatura, garantendo immagini fluide e dettagliate in modo affidabile.

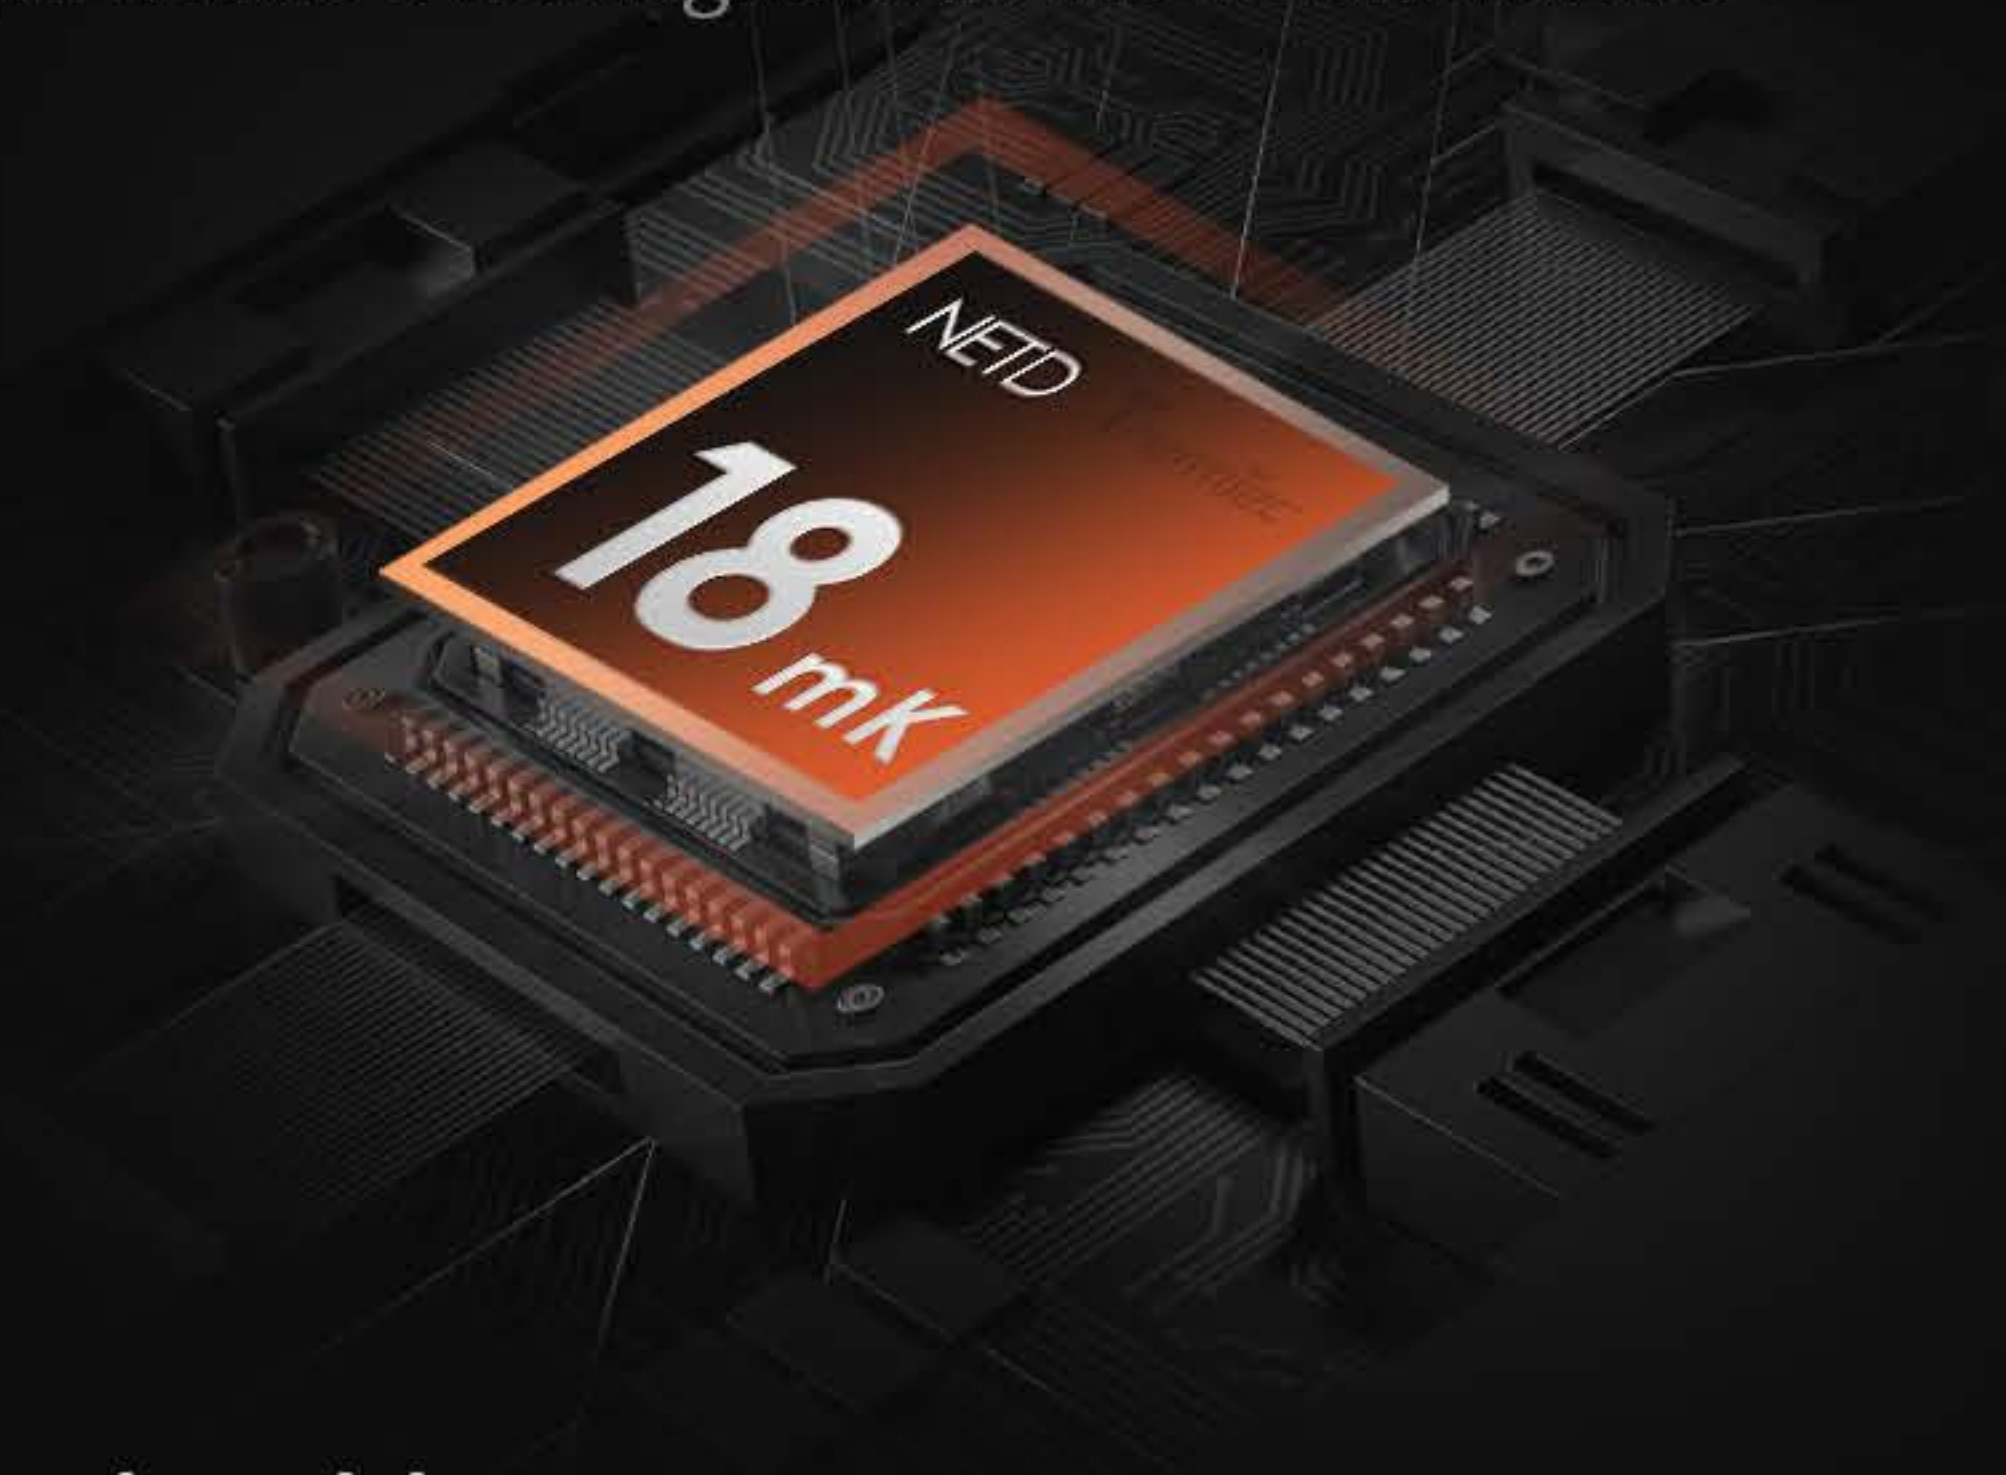


Design intuitivo

La struttura in lega di alluminio resistente ai graffi, insieme ai pulsanti con tecnologia touch e al copriobiettivo indipendente, migliora l'accessibilità, la semplicità e il comfort d'uso del dispositivo.



Tiri precisi a lunga distanza

Il calcolatore balistico ottimizza il processo di puntamento dei bersagli distanti, effettuando un'analisi automatica della compensazione dell'angolo e fornendo reticoli di impatto personalizzati.

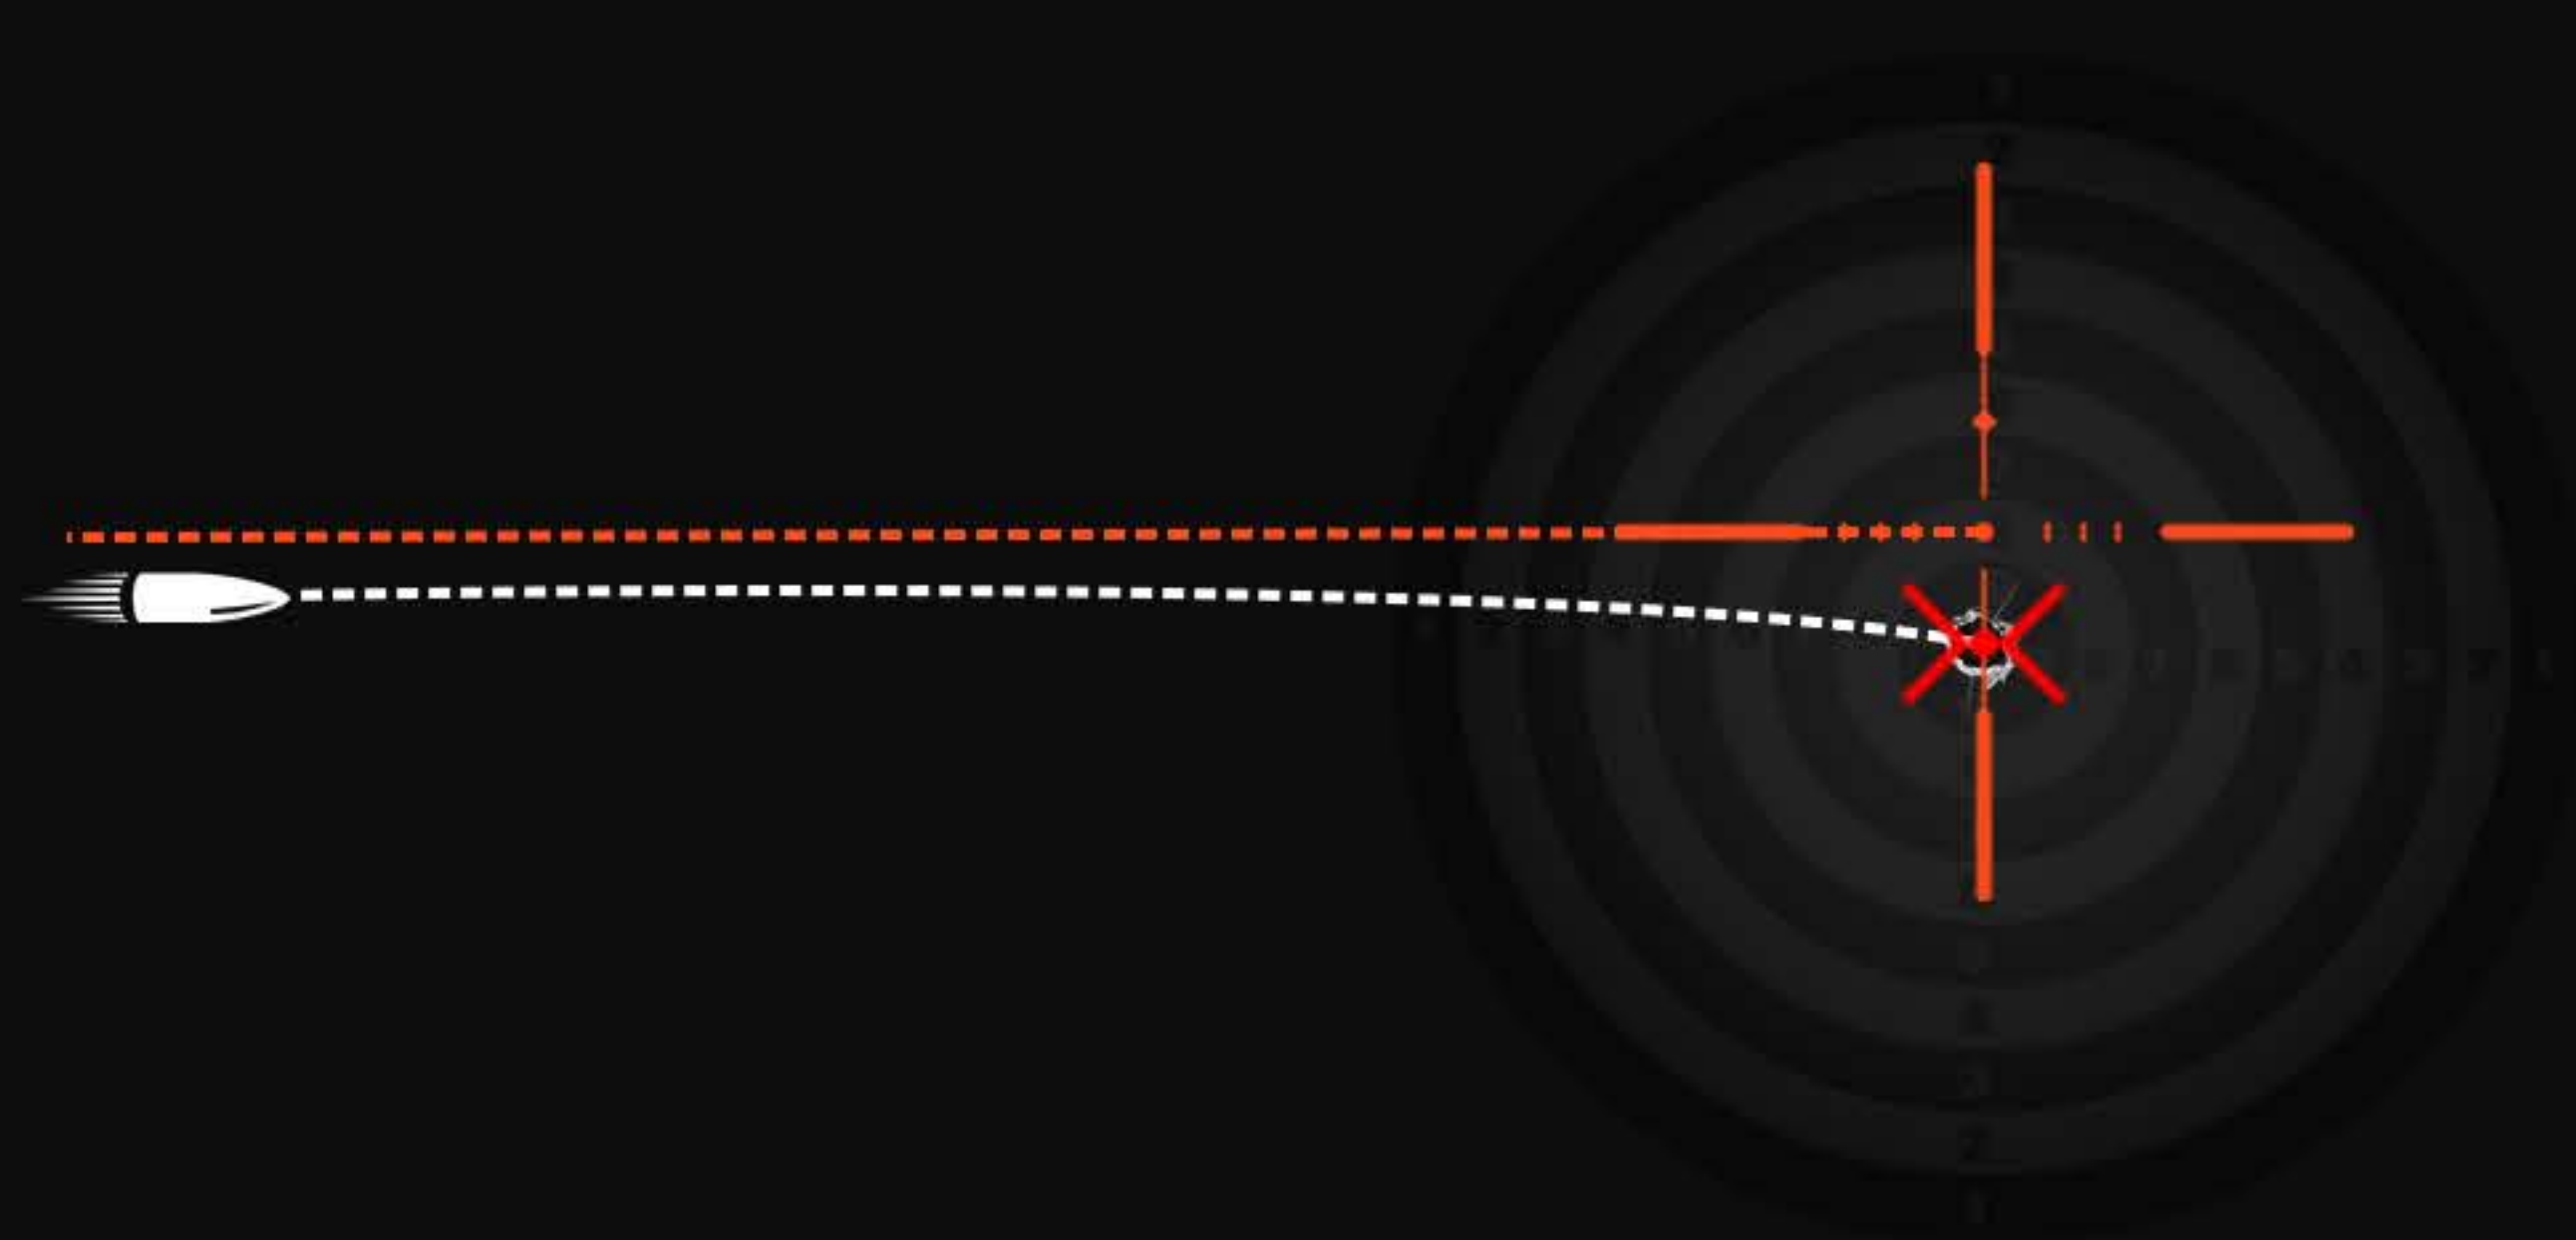

Design LRF Integrato

Il design aerodinamico all-in-one integrato LRF migliora l'estetica e la resistenza strutturale, garantendo al contempo prestazioni ottiche eccellenti e una portata laser fino a 1000 m.

1000m



Sistema di messa a fuoco con torretta centrale

L'esclusivo sistema di focus con torretta centrale rende la messa a fuoco più facile e comoda rispetto al tradizionale sistema di messa a fuoco.



Autonomia fino a 6H

Due batterie 18650 sostituibili e ricaricabili garantiscono ciascuna 6 ore di utilizzo continuo, con un posizionamento orizzontale che assicura una visione chiara e un design elegante.

6Hx2



Dettagli di immagine super nitidi

Combinando l'ingrandimento di base con uno zoom digitale continuo fino a 14,8x, potenziato dall'algoritmo di super risoluzione, offre immagini ultra dettagliate senza alcuna perdita di qualità.



Immagine sempre nitida e stabile

La calibrazione ThermTec AI riduce la frequenza dell'otturatore, minimizza il blocco delle immagini e garantisce immagini stabili e fedeli in ambienti mutevoli.



One-Shot Sync

La taratura e la configurazione RAV potenziate dall'intelligenza artificiale avvengono in un'unica operazione, consentendo l'acquisizione automatica del suono di rinculo e la generazione della soglia, con filtraggio del rumore a bassa frequenza per un'attivazione precisa.





Con una nitidezza di 18 mK, un innovativo design LRF integrato e immagini estremamente dettagliate, Ibox combina prestazioni elevate e funzionamento intuitivo, rendendolo il cannocchiale termico ideale per gli appassionati di caccia e outdoor

Specifiche

Modello	Ibex335L	Ibex320L	Ibex635L
	Microbolometro		
Tipo	Non Raffreddato		
Risoluzione	384x288	384x288	640×512
Pixel pitch	12μm		
NETD	<18mK		
Intervallo spettrale	8-14μm		
Frame rate	50Hz		
Distanza rilevamento	1800m	1000m	1800m
	Ottica		
Obiettivo lente	35mm@F0.9	20mm@F0.9	35mm@F0.8
Campo visivo FOV	7.5°×5.7°	13.1°×9.8°	12.5°×10°
m @100m	13.2×9.9	23.04×17.28	21.9×17.6
Ingrandimento	3.7X	2.1X	2.2X
Zoom digitale	1.0-4.0X		
Estrazione pupillare	50mm		
Pupilla di uscita	6mm		
Diottria	±5D		
	Reticolo di puntamento		
Reticolo	8		
Colore reticolo	5		
	Display		
Tipo	AMOLED		
Risoluzione	1600×1200		
Dimensione display	0.5 inch		
Palette colori	6		
	Funzioni		
Massimo rinculo sostenibile	6000J		
Sistema di montaggio su arma	Anelli Standard 30mm		
RAV	Si		
Registratore Audio	Si		
Zeroing Manuale	Si		
Profili Zeroing	6		
Freeze zeroing	Si		
Picture-in-picture	Si		
Telemetro LRF	1000m		
Calcolatore balistico	Si		
Calibrazione immagine	Manuale/Auto		
	Video Recorder		
Riproduzione foto/video	Si		
Memoria integrata	64GB		
	Interfaccia		
Type C	Trasferimento dati, ricarica batteria		
Hotspot	Si		
	Batteria		
Tipo batteria	Sostituibile e ricaricabile, 18650x1		
Durata batteria	6 ore		
	Caratteristiche		
Temperatura operativa	-20°C ~+50°C		
Grado di protezione	IP67		
Peso, g	770±5(No Batteria)	720±5(No Batteria)	770±5(No Batteria)
Dimensioni, mm	344×86×70	344×86×70	342×86×73
	Accessori		
Cavo esterno	Cavo dati USB		
Altri accessori	Oculare in gomma, etc		



 <https://www.thermeyertec.com>

