



Seguici su
ThermTec Italia
ThermTec Outdoor



ThermTec

ThermTec Technology Co., Ltd.
Email: info@thermetytec.com
Website: <https://www.thermetytec.com>



Con una nitidezza di 18 mK, un innovativo design LRF integrato e immagini estremamente dettagliate, Ibex combina prestazioni elevate e funzionamento intuitivo, rendendolo il cannocchiale termico ideale per gli appassionati di caccia e outdoor

Ti portiamo ad esplorare la natura



Grande 1600×1200 0.5" AMOLED



Distanza di rilevamento fino a 1800m



Clic ultrapreciso 0.8cm@100m



Sistema di mira automatica ThermTec



Batterie ricaricabili e sostituibili



Resistente agli urti fino a 6000J



Video attivato dal rinculo



App all-in-one per assistenza e supporto

Realizzato per l'outdoor, guidato dal valore.

ThermTec




IBEX


Series
Thermal Imaging Scope



NETD < 18mK




Telemetro
LRF Integrato



Batteria
Sostituibile

18mK Immagine Ultra-Chiara

Con NETD inferiore a 18 mK, una frequenza di aggiornamento di 50 Hz e un display AMOLED da 1600x1200 pixel da 0,5", Ibex rileva le più piccole differenze di temperatura, garantendo immagini fluide e dettagliate in modo affidabile.

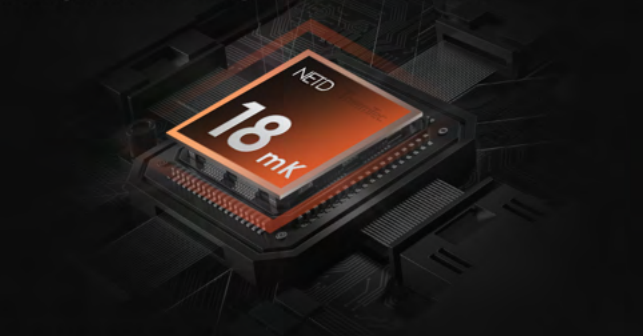

Design intuitivo

La struttura in lega di alluminio resistente ai graffi, insieme ai pulsanti con tecnologia touch e al copriobiettivo indipendente, migliora l'accessibilità, la semplicità e il comfort d'uso del dispositivo.



Tiri precisi a lunga distanza

Il calcolatore balistico ottimizza il processo di puntamento dei bersagli distanti, effettuando un'analisi automatica della compensazione dell'angolo e fornendo reticoli di impatto personalizzati.



Design LRF Integrato

Il design aerodinamico all-in-one integrato LRF migliora l'estetica e la resistenza strutturale, garantendo al contempo prestazioni ottiche eccellenti e una portata laser fino a 1000 m.



Sistema di messa a fuoco con torretta centrale

L'esclusivo sistema di focus con torretta centrale rende la messa a fuoco più facile e comoda rispetto al tradizionale sistema di messa a fuoco.



Autonomia fino a 6H

Due batterie 18650 sostituibili e ricaricabili garantiscono ciascuna 6 ore di utilizzo continuo, con un posizionamento orizzontale che assicura una visione chiara e un design elegante.



Dettagli di immagine super nitidi

Combinando l'ingrandimento di base con uno zoom digitale continuo fino a 14,8x, potenziato dall'algoritmo di super risoluzione, offre immagini ultra dettagliate senza alcuna perdita di qualità.



Immagine sempre nitida e stabile

La calibrazione ThermTec AI riduce la frequenza dell'otturatore, minimizza il blocco delle immagini e garantisce immagini stabili e fedeli in ambienti mutevoli.



Specifiche

Modello	Ibex335L
Microbolometro	
Tipo	Non Raffreddato
Risoluzione	384x288
Pixel pitch	12µm
NETD	<18mK
Intervallo spettrale	8-14µm
Frame rate	50Hz
Distanza rilevamento	1800m
Ottica	
Obiettivo lente	35mm
Campo visivo FOV	7.5°×5.7°
m @100m	13.2×9.9
Ingrandimento	3.7X
Zoom digitale	1.0-4.0X
Estrazione pupillare	50mm
Pupilla di uscita	6mm
Diottria	±5D
Reticolo di puntamento	
Reticolo	7
Colore reticolo	6
Display	
Tipo	AMOLED
Risoluzione	1600×1200
Dimensione display	0.5 inch
Palette colori	6
Function	
Massimo rinculo sostenibile	6000J
Sistema di montaggio su arma	Anelli Standard 30mm
RAV	Sì
Registratore Audio	Sì
Zeroing Manuale	Sì
Profili Zeroing	6
Freeze zeroing	Sì
Picture-in-picture	Sì
Telemetro LRF	1000m
Calcolatore balistico	Sì
Calibrazione immagine	Manuale/Automatico
Video Recorder	
Riproduzione foto/video	Yes
Memoria integrata	64GB
Interfaccia	
Type C	Trasferimento dati, ricarica batteria
Hotspot	Sì
Batteria	
Tipo batteria	Sostituibile, 1* 18650
Durata batteria	6h
Caratteristiche	
Temperatura operativa	-20°C ~+50°C
Grado di protezione	IP67
Peso, g	770±5(w/o Battery)
Dimensioni, mm	344×86×70
Accessori	
Cavo esterno	Cavo dati USB
Altri accessori	Oculare in gomma, etc